TIG 200P PFC


Bestelcode: ***ET-200P***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- ***Dash-Arc***
- ***Slimme lift TIG***
- Volledig uitgeruste DC TIG-parameters
- Flexibele afstandsbedieningsoplossingen (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtdoorgang***
- ***Slim gas*** voor geoptimaliseerd beschermgasverbruik
- Ventilator op aanvraag
- Apparaat voor spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting
- **Compleet met koffer en loodset**



5 Jaar Garantie

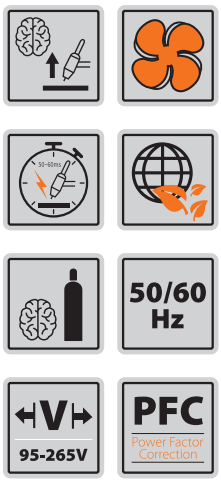

Technische Data

ET-200P		TIG 200P PFC	
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning		68V	
TIG	Ieff	14.9A	9.8A
	Nominaal ingangsvermogen	3.4kVA	4.5kVA
	Huidig aanbod	5-160A	5-200A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
MMA	Ieff	15.8A	12.8A
	Nominaal ingangsvermogen	3.7kVA	5.9kVA
	Huidig aanbod	10-120A	10-180A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
Efficiëntie		84%	
Krachtfactor		0.99	
Inactieve staatsmacht		MMA: 33W TIG: 7W	
Beschermingsklasse		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Dimensies LxWxH		453 x 150 x 313mm	
Gewicht		8.97Kg	
Aanbevolen generatorgrootte		5kVA	7kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires
Beschermende hoes
Leadset
4m TIG Fakkel (JE79-ERGO)
Gasslang

Optionele Accesoires (p17)
Draadloze afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening
Draadloos voetpedaal
Bedraad voetpedaal
Waterkoeler