

JASIC®
Dutch

EVO2.0

Nieuwe standaard voor UX bij het lassen

PFC
Power Factor Correction
EN 61000-3-3:2013

5 Jaar Garantie
OP ALLE MODELLEN

Gepassioneerd Over Uw Laswerk

Introductie van Jasic's nieuwe enkele fase PFC-reeks lasomvormers en plasmasnijders - EVO 2.0.

Voor bestaande Jasic Pro enkelfasige en driefasige omvormers kunt u terecht op Jasic.co.uk



EVO2.0

Nieuwe standaard voor UX bij het lassen

JASIC®

5 Jaar Garantie OP ALLE MODELLEN

PFC Power Factor Correction EN 61000-3-12:2013

Inhoud

MMA

EA-160	ARC160 PFC c/w Koffer en leadset	01
EA-200	ARC200 PFC c/w Koffer en leadset	02

MIG

EM-160C	MIG160 PFC	04
EM-200C	MIG200 PFC	05
EM-200CT	MIG200 PFC c/w Karretje	06
EM-250CT	MIG250 PFC c/w Karretje	07

TIG

ET-200	TIG200 PFC c/w Koffer en leadset	09
ET-200P	TIG200 Puls PFC c/w Koffer en leadset	10
ET-200P-WC	TIG200 Puls PFC Watergekoeld	11
ET-200PACDC	TIG200PACDC PFC	12
ET-200PACDC-WC	TIG200PACDC PFC Watergekoeld	13

CUT

EP-45	CUT45 PFC	15
EP-45SC	CUT45 PFC c/w Compressor	16

ACCESSOIRES 17

EVO2.0

JASIC's Verhaal

JASIC is een voorloper van de IGBT-inverterlastechnologie enhaar producten werden gebruikt in enkele van de meest ambitieuze projectenin de moderne geschiedenis, zoals het Beijing Bird's Nest Stadium.

Het bedrijf, opgericht in 2005, is uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met een jaaromzet van $200 miljoen* en wereldwijd ruim 1000 medewerkers. Met 3 RDI-centra beschikt JASIC over meer dan 150 R&D-personeel en toonaangevende geïntegreerde testlaboratoria die zijn gecertificeerd door TÜV Rheinland en CSA. Exporteren naar meer dan 80 landen en regio's heeft Jasic een jaarlijkse productie capaciteit van 1 miljoen machines.

JASIC wordt gedreven door zijn passie voor de lasbehoeften van de wereld, en streeft ernaar betrouwbare en ecologische oplossingen te leveren.

*Data van boekjaar 2021







In Een Oogopslag

1 Miljoen Eenheden
Jaarlijkse Productiecapaciteit

1000+
Medewerkers Wereldwijd

3 RDI
Centra

Exporteren naar **80+** Provincies

200 Miljoen
Jaarlijkse Omzet

JASIC Kwaliteit

Het concept van “JASIC-kwaliteit” gaat veel verder dan de controle van de productkwaliteit. Het gaat over het implementeren van duurzaamheidsstrategieën in alle aspecten van de werking van JASIC. gaat veel verder dan de controle van de productkwaliteit. Het gaat over het implementeren van duurzaamheidsstrategieën in alle aspecten van de werking van JASIC.

Toonaangevende Geïntegreerde Testlaboratoria

Onze geïntegreerde testlaboratoria zijn een cruciaal onderdeel van JASIC kwaliteit en zijn gecertificeerd als getuige-testlaboratoria door zowel TÜV Rheinland als CSA Group. Alle lasstroombronnen worden uitgebreid geïnspecteerd met 42 testprocedures, waardoor wordt gegarandeerd dat het product voldoet aan de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen.





JASIC® | EVO2.0

Nieuwe standaard voor UX bij het lasseng



Industrieel ontwerp en HMI opnieuw gedefinieerd (mens-machine interface)

- Robuust uiterlijk met ergonomische kenmerken
- Gebruikersgerichte mens-machine-interface-ervaring
- Flexibele oplossingen voor afstandsbediening

Solide lasprestaties

- ***Dash-Arc*** technologie voor hoogfrequente TIG
- ***Smart Lift-TIG*** arc sensortechnologie
- Consistente en efficiënte MIG puntlasprestaties
- ***Intelligente synergetische controle***

Hoge normen op het gebied van veiligheid, Betrouwbaarheid, Duurzaamheid

- Arbeidsfactor Correctie (PFC) voor verbeterde algehele energie-efficiëntie en generatorvriendelijkheid
- Automatische slaapmodus voor een lager energieverbruik
- ***Slim gas*** voor geoptimaliseerd beschermgasverbruik









Dash-Arc
voor HF-TIG

Slim
Lift-TIG

HF stabilisatie
technologie
Voor AC TIG

SurePlasma
technologie
Voor niet-HF CUT

Gaas
Snijden

PFC
Power Factor Correction

Arbeidsfactor
Correctie (PFC)

V
95-265V

Brede spanning
Aanpassing

SYN

Intelligente
synergetische
controle

50/60 Hz

50/60 Hz
ingangsstroombron

op aanvraag
ventilator

automatische
slaapmodus

Slim Gas


Lassen
ingenieur
Mouds

LED-verlichte
draadaanvoerkast

Handig
opbergvak voor
accessoires

Energiebesparend
Milieuvriendelijk

Hoogtepunten van industrieel design

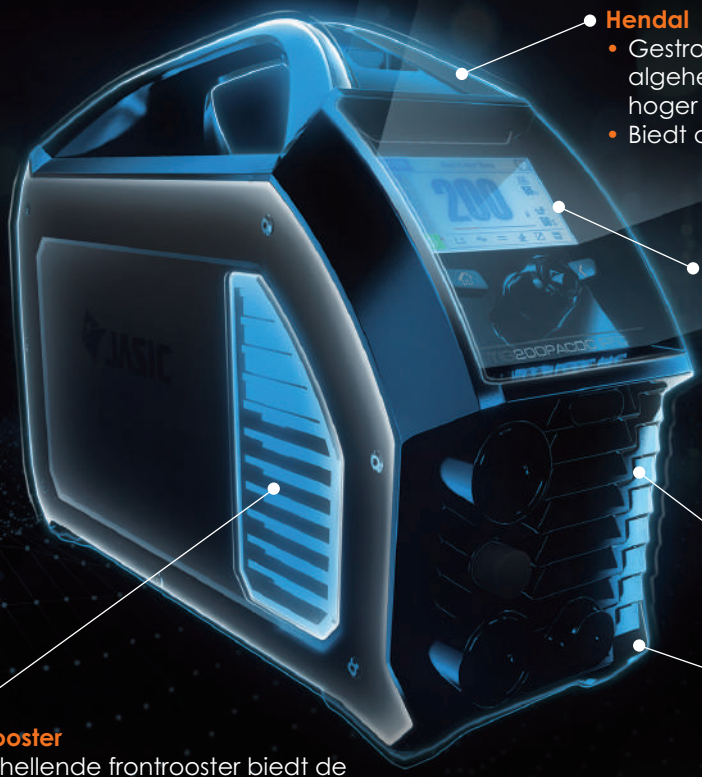

Hendal
- Gestroomlijnde geïntegreerde handgreep die de algehele esthetiek van de stroombron naar een hoger niveau tilt
- Biedt comfortabel, stevig en handschoenvriendelijke grip

Zichtbaarheid van het bedieningspaneel
- Bedieningspaneel met een schuine hoek van 45 graden, waardoor een goede balans tussen zichtbaarheid en kijkcomfort wordt bereikt, terwijl het gebied tot 41% wordt vergroot in vergelijking met een verticaal geplaatst bedieningspaneel

Overall Look
- Rugged, robust, and industrial look

Algemeen Geluk
- Afneembare zijplaat voor eenvoudig onderhoud
- Machinaal gestempeld logo en contour (versterkte totale schoksterkte van de structuur)

Voorrooster
- Het hellende frontrooster biedt de perfecte balans tussen efficiëntie van warmteafvoer en bescherming tegen binnendringing (IP23S)



Kleuren LCD-bedieningspaneel met intuïtieve gebruiker interface en verfijnde aanraking
- Verlichte siliconen draaiknop met matte oppervlaktebehandeling
- Fysieke thuis- en retourknop voor Directe toegang
- Gemakkelijke toegang tot de gebruikershandleiding en reserve onderdelen lijst

Digitaal HD-paneel met Clearvision-technologie
- Integraal volledig contact spiegel hard paneel
- Duidelijke en scherpe aflezing, zichtbaar onder direct zonlicht

Flexibele oplossingen voor fstandsbediening



- Minimalistisch draagbare afstandsbediening bediening (draadloos)



- Speciale draagbare afstandsbediening (draadloos)



- Toegewijde voet pedaal afstandsbediening bediening (draadloos)



- Toegewijd draagbare afstandsbediening bediening (bedraad)



- Speciale afstandsbediening met voetpedaal (bedraad)

Stevig laswerk prestatie

Dash-Arc technologie voor HF TIG
- Levert een opvallend succespercentage van 99+%, hoog
- consistentie en hoge ontstekingsreactie (50~60 ms)


Smart Lift-TIG
- Elimineert lasfouten door de boog te bewaken en indien nodig te stoppen
- Detecteert kortsluiting veroorzaakt door onbedoeld contact tussen de wolfraampunt en het werkstuk en houdt de las gaande
- Verbetert het succespercentage van de boogontsteking en voorkomt effectief het vastplakken van de wolfraampunt, vervuiling en schade



Intelligent Synergisch controle



Lasingenieur-modus
- Biedt toegang om diepgaande parameters aan te passen, waardoor een grotere vrijheid bij het aanpassen van parameters ontstaat

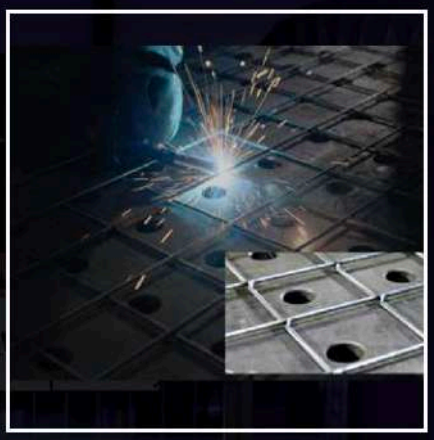


MIG prestatie van puntlassen
- Hoge boogontstekingsrespons en uitstekende consistentie
- Geschikt voor het leveren van meer dan 60 handmatige laspunten per minuut
- Hoge uniformiteit van de lasverbinding

Plasmasnijfuncties

SurePlasma technologie voor niet-HF CUT
Een speciaal software-algoritme past de parameters automatisch aan in overeenstemming met de verschillende plasmatoortslengtes, waardoor een hoog succespercentage voor boogontsteking wordt bereikt

Mesh snijden

Hoge standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid

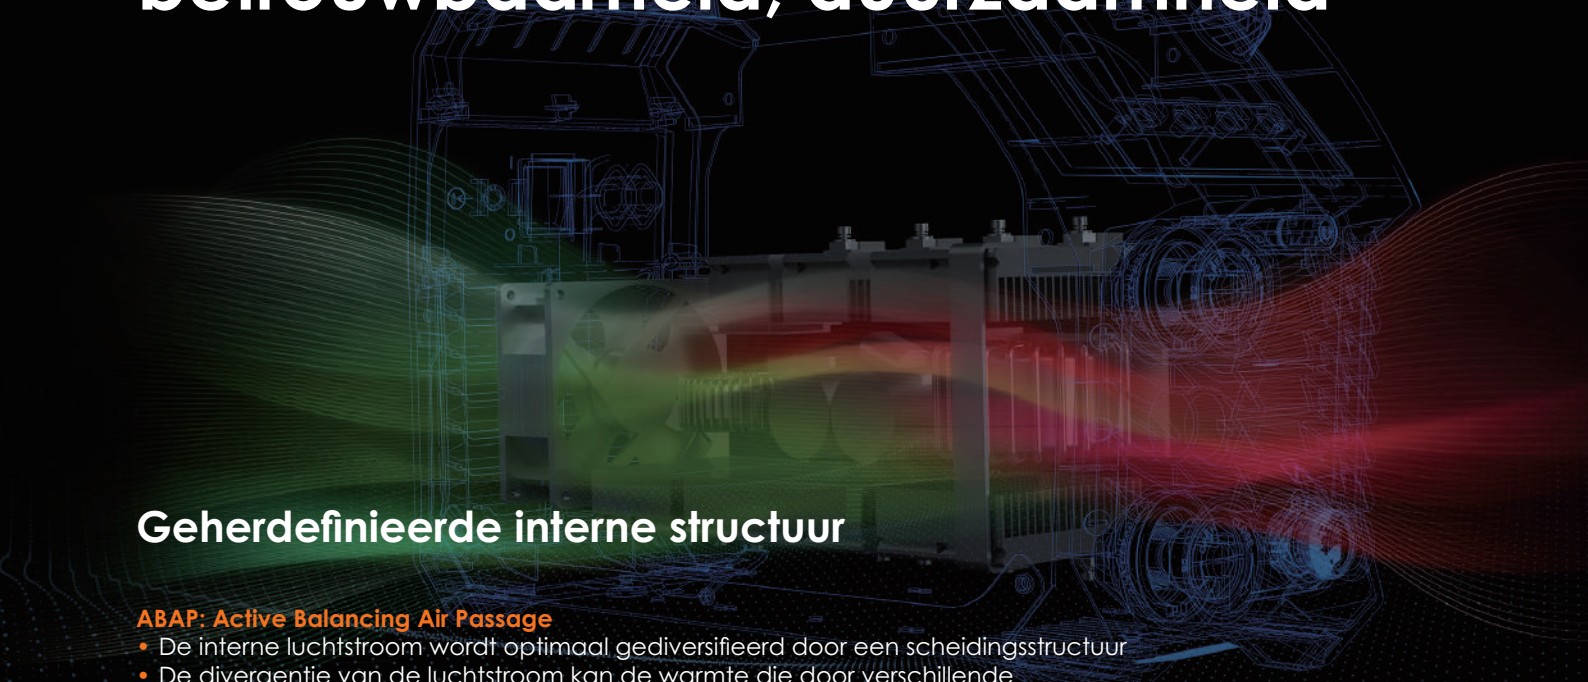

Geherdefinieerde interne structuur

ABAP: Active Balancing Air Passage
- De interne luchtstroom wordt optimaal gediversifieerd door een scheidingsstructuur
- De divergentie van de luchtstroom kan de warmte die door verschillende vermogenselektronica wordt gegenereerd, op een meer evenwichtige manier afvoeren
- De algehele betrouwbaarheid van de stroombron is verbeterd dankzij dit interne structuurontwerp



Arbeidsfactor Correctie
- Verbetert de algehele energie-efficiëntie
- Maakt gebruik met generator mogelijk



Slim gas
- Automatische aanpassing van de nastroomtijd voor TIG-lassen op basis van de werkelijke lasstroom en -tijd, enz
- Vermindert het verbruik van beschermgas tot 40% in vergelijking met conventionele producten



Automatische slaapmodus
- De stroombron gaat naar de stand-bymodus nadat deze gedurende 10 minuten inactief is geweest
- Vermindert het energieverbruik in stand-by tot minder dan 15 W, een energiebesparing van meer dan 60% in vergelijking met conventionele producten



Compatibel met ingangsvermogen bronnen van AC 95-265 V

Woordenlijst

Clear vision-technologie
High-definition led-scherm gemonteerd in de optimale hoek voor verbeterde zichtbaarheid en kijkcomfort.

Kleuren TFT LCD-scherm
Een optioneel kleurendisplay met extra opslag voor installatie-, fout- en verbruikshandleidingen.

ABAP - Actieve balancerende luchtdoorgang
Een effectief ontwerp voor de koelluchtstroom om de prestaties van de krachtbron te verbeteren en te vergroten de levensduur van componenten.

Draadloze verbinding
Door de optionele draadloze module te plaatsen, kunt u draadloze accessoires gebruiken.

Speciale draadloze afstandsbedieningen
Een reeks draadloze afstandsbedieningen, hand- of voetbediend, zonder mechanische onderdelen.

Bedrade afstandsbedieningen
Een reeks bedrade afstandsbedieningen, hand- of voetbediend, zonder mechanische onderdelen.

Snelle fabrieksreset
Snelle reset naar de fabrieksgeprogrammeerde instelling bij onjuiste instelling door de operator.

Dash-boog
Dash-Arc is een technologie voor HF TIG-ontsteking, die een HF-boostcircuit en programmeerlogica combineert om hoge ontstekingsprestaties te bereiken. Dash-Arc-technologie levert een slagingspercentage van meer dan 99% met een ontstekingsreactiesnelheid van 50 ~ 60 ms.

Slimme lift TIG
Controleert de kortsluitstroom bij het starten om wolfraamverontreiniging te voorkomen en identificeert onbedoelde kortsluitingen om het lassen te behouden. Afgesneden booglengte elimineert boogafwijking.

HF-stabilisatietechnologie
Biedt stabiele HF-oscillatie, ongeacht de stabiliteit van de ingangsspanning.

Zeker plasmatechnologie
De machine berekent automatisch de optimale startomstandigheden op basis van de toortslengte.

Mesh snijden
Gebruikt voor het snijden van gaas of metaal met gaten. Elimineert de noodzaak van stoppen/starten met behulp van de toortsschakelaar.

Arbeidsfactor Correctie (PFC)
Energiebesparende voordelen voor de gebruiker door hoog rendement.

Brede spanningstoepassing
Het ontwerp maakt een werking tussen 95 – 265V ingang mogelijk zonder dat er interne wijzigingen nodig zijn.

Intelligente synergetische controle
De units zijn voorgeprogrammeerd voor vele materiaalsoorten en afmetingen voor een eenvoudige bediening.

50/60 Hz ingangsstroombron
De stroombron kan worden aangesloten op 50 Hz of 60 Hz voedingen zonder dat er instellingen hoeven te worden gewijzigd.

Op aanvraag ventilator
De ventilator start alleen wanneer de machine dit vereist en schakelt uit wanneer dit niet nodig is, waardoor energie wordt bespaard. Dit vermindert ook de hoeveelheid stof die in de machine wordt gezogen, waardoor de levensduur van de componenten wordt verlengd.

Automatische slaapmodus
De machine gaat na een vooraf ingestelde tijd in de slaapstand om energie te besparen (minder dan 50 W). Het keert terug naar de volledige functie door op een willekeurige toets te drukken.

Slim gas
Berekent de optimale nagasvertragingstijd op basis van stroom en lastijd om gas te besparen.

Lasingenieur-modus
Geeft toegang tot submenu-elementen om parameters te controleren of te wijzigen.

LED in de draadaanvoerkast
Een LED-lichthulpmiddel zodat de operator in de draadkast kan kijken.

Handig opbergvak voor accessoires
Een kleine opbergruimte voor reserve aandrijfrollen en contacttips.

Energiebesparend en milieuvriendelijk
Alle modellen voldoen aan RoHS 2.0.

Unieke IGBT-pinhouder
IGBT-pinhouder met de kruisende luchtuitlaat die de krachtbron verbetert algehele prestaties en betrouwbaarheid.

JASIC®

MMA



EVO 2.0

Nieuwe standaard voor UX bij het lassen

ARC 160 PFC

Bestelcode: ***EA-160***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- ***Intelligente synergetische controle***
- ***Slimme lift TIG***
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- Snelle fabrieksreset
- Anti-stick, instelbare hotstart en arcforce
- Speciale draadloze afstandsbediening (optioneel)
- Ontvangstmodule afstandsbediening (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtpassage***
- Ventilator op aanvraag
- Apparaat voor spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting
- **Compleet met beschermhoes en MMA-kabels**



5 Jaar Garantie

Technische Data

EA-160		ARC 160 PFC	
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning		78V	
MMA	Ieff	14.4A	11.3A
	Nominaal Ingangsvermogen	3.3kVA	5kVA
	Huidig Aanbod	20-110A	20-160A
	Nominale Inschakelduur @ 40°C	25%	
TIG	Ieff	11.7A	7A
	Nominaal Ingangsvermogen	2.2kVA	3.2kVA
	Huidig Aanbod	10-120A	10-160A
	Nominale Inschakelduur @ 40°C	25%	
Efficiëntie		86%	
Krachtfactor		0.99	
Inactieve Staatsmacht		MMA: 38.2W TIG: 7W	
Beschermingsklasse		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Dimensies LxWxH		413 x 150 x 311mm	
Gewicht		7.2Kg	
Aanbevolen Generatorgrootte		5kVA	7.5kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires

- Beschermende Draagtas
- MMA 3 Mtr Snoeren

Optionele Accesoires (p17)

- Speciale Draadloze/Bekabelde Afstandsbediening
- Mini Afstandsbediening

ARC 200 PFC

Bestelcode: ***EA-200***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- ***Intelligente synergetische controle***
- ***Slimme lift TIG***
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- Snelle fabrieksreset
- Anti-stick, instelbare hotstart en arcforce
- Speciale draadloze afstandsbediening (optioneel)
- Ontvangstmodule afstandsbediening (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtdoorgang***
- Ventilator op aanvraag
- Apparaat voor spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting
- **Compleet met beschermhoes en MMA-kabels**



5 Jaar Garantie

Technische Data

EA-200		ARC 200 PFC	
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning		78V	
MMA	Ieff	15.6A	14.9A
	Nominaal Ingangsvermogen	3.6kVA	6.8kVA
	Huidig Aanbod	20-120A	20-200A
	Nominale Inschakelduur @ 40°C	25%	
TIG	Ieff	13.6A	9.8A
	Nominaal Ingangsvermogen	3.1kVA	4.5kVA
	Huidig Aanbod	10-160A	10-200A
	Nominale Inschakelduur @ 40°C	25%	
Efficiency		85%	
KrachtFactor		0.99	
Inactieve Staatsmacht		MMA: 46.8W TIG: 7W	
Beschermingsklasse		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Dimensies LxWxH		413 x 150 x 311mm	
Gewicht		7.2Kg	
Aanbevolen Generatorgrootte		5.5kVA	10kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires

- Beschermende Draagtas
- MMA 3Mtr Snoeren

Optionele Accesoires (p17)

- Speciale Draadloze/Bekabelde Afstandsbediening
- Mini Afstandsbediening

JASIC®

MIG



EVO2.0

Nieuwe standaard voor UX bij het lassen

MIG 160 PFC

Bestelcode: ***EM-160C***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- ***Intelligente synergetische controle***
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- Lasingenieur-modus
- ***Slimme Lift TIG***
- Consistente en efficiënte MIG puntlasprestaties
- Flexibele afstandsbedieningsoplossingen (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- Compatibel met MIG digitale toorts en spoelpistool
- LED in draadaanvoerkast; handig accessoire opbergsleuf
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtdoorgang***
- Ventilator op aanvraag
- Apparaat Voor Spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting




5 Jaar Garantie











Technische Data


EM-160C		MIG 160 PFC	
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning		67V	
MIG	Ieff	14.5A	10.4A
	Nominaal Ingangsvermogen	2.98kVA	4.22kVA
	Huidig aanbod	30-120A	20-160A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
	Draadaanvoersnelheid	2-11m/min	2-14m/min
	Afmeting draadspoel	D200	
MMA	Ieff	13.8A	10.1A
	Nominaal ingangsvermogen	2.26kVA	4.19kVA
	Huidig aanbod	20-100A	20-140A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
TIG	Ieff	8.9A	7.9A
	Nominaal ingangsvermogen	1.79kVA	3.23kVA
	Huidig aanbod	5-100A	5-160A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
Efficiëntie		84%	
Krachtfactor		0.99	
Inactieve staatsmacht		<50W	
Beschermingsklasse		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Dimensies LxWxH		565 x 220 x 415mm	
Gewicht		16Kg	
Aanbevolen generatorgrootte		4.5kVA	6.5kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires
3m MIG Fakkel (JE150-3)
3m Aarde Klem
Argon Regelaar
Gasslang

Optionele Accesoires (p17)
Draadloze Afstandsbediening
Bedrade Afstandsbediening
Spoel Op Pistool
WP26 Euro Stijl TIG Toorts





MIG 200 PFC


Bestelcode: ***EM-200C***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- ***Intelligente synergetische controle***
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- Lasingenieur-modus
- ***Slimme Lift TIG***
- Consistente en efficiënte MIG puntlasprestaties
- Flexibele afstandsbedieningsoplossingen (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- Compatibel met MIG digitale toorts en spoelpistool
- LED in draadaanvoerkast; handig accessoire opbergsleuf
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtdoorgang***
- Ventilator op aanvraag
- Apparaat Voor Spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting



5 Jaar Garantie

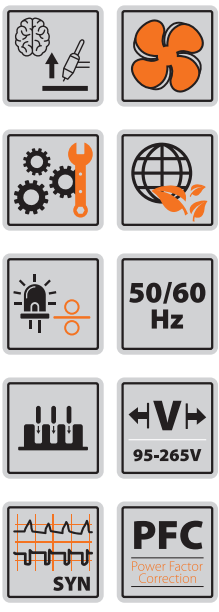

Technische Data

EM-200C		MIG 200 PFC	
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning		67V	
MIG	Ieff	17.4A	13.5A
	Nominaal Ingangsvermogen	3.68kVA	5.74kVA
	Huidig aanbod	30-140A	30-200A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
	Draadaanvoersnelheid	2-13m/min	2-15m/min
	Afmeting draadspoel	D200	
MMA	Ieff	15.5A	13.6A
	Nominaal ingangsvermogen	3.28kVA	5.77kVA
	Huidig aanbod	20-110A	20-180A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
TIG	Ieff	13.3A	10.6A
	Nominaal ingangsvermogen	2.79kVA	4.43kVA
	Huidig aanbod	5-140A	5-200A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
Efficiëntie		84%	
Krachtfactor		0.99	
Inactieve staatsmacht		<50W	
Beschermingsklasse		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Dimensies LxWxH		565 x 220 x 415mm	
Gewicht		16Kg	
Aanbevolen generatorgrootte		5.5kVA	8.5kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires

- 3m MIG Fakkel (JE150-3)
- 3m Aarde Klem
- Argon Regelaar
- Gasslang

Optionele Accesoires (p17)

- Draadloze Afstandsbediening
- Bedrade Afstandsbediening
- Spoel Op Pistool
- WP26 Euro Stijl TIG Toorts

MIG 200 PFC


Bestelcode: ***EM-200CT***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- ***Intelligente synergetische controle***
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- Lasingenieur-modus
- ***Slimme Lift TIG***
- Consistente en efficiënte MIG puntlasprestaties
- Flexibele afstandsbedieningsoplossingen (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- Compatibel met MIG digitale toorts en spoelpistool
- LED in draadaanvoerkast; handig accessoire opbergsleuf
- Ventilator op aanvraag
- Trolley met cilinderhouder
- Apparaat voor spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting
- TFT-scherm (optioneel)



5 Jaar Garantie

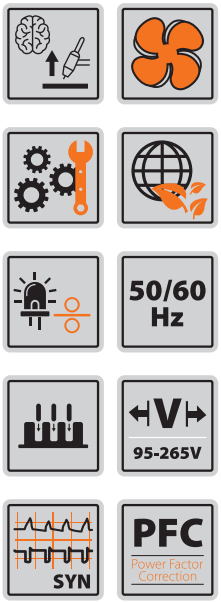

Technische Data

EM-200CT		MIG 200 PFC	
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning		68V	
MIG	Ieff	17.4A	13.5A
	Nominaal Ingangsvermogen	4.4kVA	7.5kVA
	Huidig aanbod	30-140A	30-200A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
	Draadaanvoersnelheid	2-12m/min	2-16m/min
	Afmeting draadspoel	D300	
MMA	Ieff	15.5A	13.6A
	Nominaal ingangsvermogen	3.2kVA	5.7kVA
	Huidig aanbod	20-110A	20-180A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
TIG	Ieff	13.3A	10.6A
	Nominaal ingangsvermogen	2.8kVA	4.4kVA
	Huidig aanbod	5-140A	5-200A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
Efficiëntie		>80%	
Krachtfactor		0.99	
Inactieve staatsmacht		<50W	
Beschermingsklasse		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Dimensies LxWxH		920 x 480 x 755mm	
Gewicht		41.9Kg	
Aanbevolen generatorgrootte		6.5kVA	11.5kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires
karretje
4m MIG Fakkel (JE250-4)
3m Aarde Klem
Argon Regelaar
Gasslang

Optionele Accesoires (p17)
Draadloze Afstandsbediening
Bedrade Afstandsbediening
TFT scherm
Spoel Op Pistool
WP26 Euro Stijl TIG Toorts





MIG 250 PFC

Bestelcode: ***EM-250CT***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- ***Intelligente synergetische controle***
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- Lasingenieur-modus
- ***Slimme Lift TIG***
- Consistente en efficiënte MIG-puntlasprestaties
- Flexibele afstandsbedieningsoplossingen (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- Compatibel met MIG digitale toorts en spoelpistool en push-pull-toorts
- LED in draadaanvoerkast; handig accessoire opbergsleuf
- Ventilator op aanvraag
- Trolley met cilinderhouder
- Apparaat voor spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting























Technische Data

EM-250CT		MIG 250 PFC	
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning		70V	
MIG	Ieff	19A	18.5A
	Nominaal Ingangsvermogen	6.1kVA	10.3kVA
	Huidig aanbod	30-160A	30-250A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
	Draadaanvoersnelheid	2-14m/min	2-18m/min
	Afmeting draadspoel	D300	
MMA	Ieff	18.1A	17.6A
	Nominaal ingangsvermogen	3.8kVA	6.9kVA
	Huidig aanbod	20-125A	20-220A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
TIG	Ieff	15.9A	14.5A
	Nominaal ingangsvermogen	3.3kVA	6.1kVA
	Huidig aanbod	5-160A	5-250A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
Efficiëntie		>80%	
Krachtfactor		0.99	
Inactieve staatsmacht		<50W	
Beschermingsklasse		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Dimensies LxWxH		920 x 480 x 755mm	
Gewicht		41.9Kg	
Aanbevolen generatorgrootte		9kVA	15.5kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires
karretje
4m MIG Fakkel (JE250-4)
3m Aarde Klem
Argon Regelaar
Gasslang

Optionele Accesoires (p17)
Draadloze Afstandsbediening
Bedrade Afstandsbediening
TFT scherm
Spoel Op Pistool
WP26 Euro Stijl TIG Toorts

JASIC®

TIG



EVO2.0

Nieuwe standaard voor UX bij het lassen

TIG 200 PFC

Bestelcode: ***ET-200***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- ***Dash-Arc***
- ***Slimme lift TIG***
- Volledig uitgeruste DC TIG-parameters
- Flexibele afstandsbedieningsoplossingen (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtdoorgang***
- ***Slim gas*** voor geoptimaliseerd beschermgasverbruik
- Ventilator op aanvraag
- Apparaat voor spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting
- **Compleet met beschermhoes en snoeren**





5 Jaar Garantie

Technische Data

ET-200		TIG 200 PFC	
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning		68V	
TIG	Ieff	14.9A	9.8A
	Nominaal ingangsvermogen	3.4kVA	4.5kVA
	Huidig aanbod	5-160A	5-200A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
MMA	Ieff	15.8A	12.8A
	Nominaal ingangsvermogen	3.7kVA	5.9kVA
	Huidig aanbod	10-120A	10-180A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
Efficiëntie		84%	
Krachtfactor		0.99	
Inactieve staatsmacht		MMA: 33W TIG: 7W	
Beschermingsklasse		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Dimensies LxWxH		453 x 150 x 313mm	
Gewicht		8.97Kg	
Aanbevolen generatorgrootte		5kVA	7kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires
Beschermende hoes
Leadset
4m TIG Fakkel (JE79-ERGO)
Argon Regelaar
Gasslang

Optionele Accesoires (p17)
Draadloze afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening
Draadloos voetpedaal
Bedraad voetpedaal

TIG 200P PFC


Bestelcode: ***ET-200P***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- ***Dash-Arc***
- ***Slimme lift TIG***
- Volledig uitgeruste DC TIG-parameters
- Flexibele afstandsbedieningsoplossingen (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtdoorgang***
- ***Slim gas*** voor geoptimaliseerd beschermgasverbruik
- Ventilator op aanvraag
- Apparaat voor spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting
- **Compleet met beschermhoes en snoeren**



5 Jaar Garantie

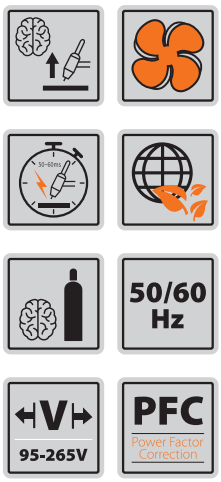

Technische Data

ET-200P		TIG 200P PFC	
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning		68V	
TIG	Ieff	14.9A	9.8A
	Nominaal ingangsvermogen	3.4kVA	4.5kVA
	Huidig aanbod	5-160A	5-200A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
MMA	Ieff	15.8A	12.8A
	Nominaal ingangsvermogen	3.7kVA	5.9kVA
	Huidig aanbod	10-120A	10-180A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
Efficiëntie		84%	
Krachtfactor		0.99	
Inactieve staatsmacht		MMA: 33W TIG: 7W	
Beschermingsklasse		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Dimensies LxWxH		453 x 150 x 313mm	
Gewicht		8.97Kg	
Aanbevolen generatorgrootte		5kVA	7kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires
Beschermende hoes
Leadset
4m TIG Fakkel (JE79-ERGO)
Argon Regelaar
Gasslang

Optionele Accesoires (p17)
Draadloze afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening
Draadloos voetpedaal
Bedraad voetpedaal
Waterkoeler





TIG 200P PFC


Order Code: ***ET-200P-WC***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- ***Dash-Arc***
- ***Slimme lift TIG***
- Volledig uitgeruste DC TIG-parameters
- Flexibele afstandsbedieningsoplossingen (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtdoorgang***
- ***Slim gas*** voor geoptimaliseerd beschermgasverbruik
- Ventilator op aanvraag
- Apparaat voor spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting






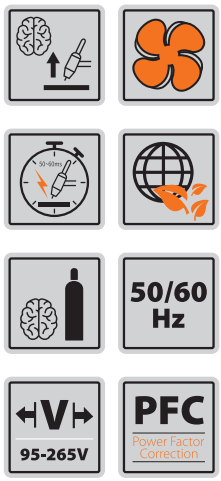

Technische Data

ET-200P-WC		TIG 200P PFC WC
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz
		AC 230V
Geen laadspanning		68V
TIG	Ieff	9.8A
	Nominaal ingangsvermogen	4.5kVA
	Huidig aanbod	5-200A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%
MMA	Ieff	12.8A
	Nominaal ingangsvermogen	5.9kVA
	Huidig aanbod	10-180A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%
Efficiëntie		84%
Krachtfactor		0.99
Inactieve staatsmacht		MMA: 33W TIG: 7W
Beschermingsklasse		IP23S
Isolatieklasse		H
Dimensies LxWxH		527 x 182 x 565mm
Gewicht		17.4Kg
anbevolen generatorgrootte		7kVA

* Generator moet AVR hebben

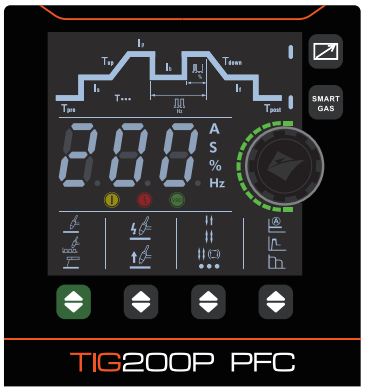

Standaard Accessoires
Leadset
4m TIG Fakkel (JE83-ERGO)
Gasslang
Waterkoeler

Optional Accessories (p17)
Draadloze afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening
Draadloos voetpedaal
Bedraad voetpedaal

TIG 200P AC/DC PFC

Bestelcode: ***ET-200PACDC***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- HF stabilisatie technologie
- ***Dash-Arc***
- ***Slimme lift TIG***
- Volledig functionele puls TIG parameters
- Meerdere AC-golfvormen
- Gemengde golfvorm, gemengde golfvormfrequentie, gemengde golfvorm duty-cycle
- Flexibele afstandsbedieningsoplossingen (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- Watergekoelde optie beschikbaar
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtdoorgang***
- ***Slim gas*** voor geoptimaliseerd beschermgasverbruik
- Op aanvraag ventilator
- Apparaat voor spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting
- TFT scherm (optioneel)



5 Jaar Garantie

50/60 Hz

95-265V

PFC Power Factor Correction

Technische Data

ET-200PACDC		TIG 200P AC/DC PFC	
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning		65V	
TIG	Ieff	16.1A	10.6A
	Nominaal ingangsvermogen	3.5kVA	4.7kVA
	Huidig aanbod	DC: 5-160A AC: 20-160A	DC: 5-200A AC: 20-200A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
MMA	Ieff	18.7A	12.4A
	Nominaal ingangsvermogen	3.9kVA	5.6kVA
	Huidig aanbod	10-120A	10-160A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
Efficiëntie		80%	
Krachtfactor		0.95	
Inactieve staatsmacht		<50W	
Beschermingsklasse		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Dimensies LxWxH		490 x 165 x 341mm	
Gewicht		11.9Kg	
Aanbevolen generatorgrootte		5kVA	7kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires

- 4m TIG Fakkel (JE79-ERGO)
- Leadset
- Argon Regelaar
- Gasslang

Optionele Accesoires (p17)

- Draadloze Afstandsbediening
- Bedrade Afstandsbediening
- Draadloos Voetpedaal
- Bedraad Voetpedaal
- TFT Scherm
- Waterkoeler

TIG 200P AC/DC PFC

Bestelcode: ***ET-200PACDC-WC***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- HF stabilisatie technologie
- ***Dash-Arc***
- ***Slimme lift TIG***
- Volledig functionele puls TIG parameters
- Meerdere AC-golfvormen
- Gemengde golfvorm, gemengde golfvormfrequentie, gemengde golfvorm duty-cycle
- Flexibele afstandsbedieningsoplossingen (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- Watergekoelde optie beschikbaar
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtdoorgang***
- ***Slim gas*** voor geoptimaliseerd beschermgasverbruik
- Op aanvraag ventilator
- Apparaat voor spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting
- TFT scherm (optioneel)



5 Jaar Garantie



Technische Data

ET-200PACDC-WC		TIG 200P AC/DC PFC WC	
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning		65V	
TIG	Ieff	16.1A	10.6A
	Nominaal ingangsvermogen	3.5kVA	4.7kVA
	Huidig aanbod	DC: 5-160A AC: 20-160A	DC: 5-200A AC: 20-200A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
MMA	Ieff	18.7A	12.4A
	Nominaal ingangsvermogen	3.9kVA	5.6kVA
	Huidig aanbod	10-120A	10-160A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
Efficiëntie		80%	
Krachtfactor		0.95	
Inactieve staatsmacht		<50W	
Beschermingsklasse		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Dimensies LxWxH		527 x 182 x 565 mm	
Gewicht		20.3Kg	
Aanbevolen generatorgrootte		5kVA	7kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires
4m TIG Fakkel (JE83-ERGO)
Leadset
Argon Regelaar
Gasslang
Waterkoeler

Optionele Accesoires (p17)
Draadloze Afstandsbediening
Bedrade Afstandsbediening
Draadloos Voetpedaal
Bedraad Voetpedaal
TFT Scherm


JASIC®

CUT



EVO2.0

Nieuwe standaard voor UX bij het lassen





CUT 45 PFC

Bestelcode: ***EP-45***

Belangrijkste kenmerken


- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- HF stabiliserende technologie
- ***SurePlasma*** technologie voor consistente boogontsteking prestaties met verschillende toortslengtes
- Mesh snijden, 2T/4T, niet-HF-boogontsteking en hulpboog
- Gascontrole, nastroomtijdinstelling, snijbranderlengte-instelling
- Arbeidsfactorcorrectie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtdoorgang***
- Ventilator op aanvraag
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting
- TFT scherm (optioneel)




5 Jaar Garantie









Technische Data

EP-45	CUT 45 PFC	
Ingangsspanning	AC95-265V, 50/60 Hz	
	AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning	300V	
Ieff	20A	11.5A
Nominaal ingangsvermogen	3.6kVA	5.3kVA
Huidig aanbod	20-30A	20-45A
Boog starten	NHF	
Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
Zuivere snede (koolstofstaal)/@400 mm/min	6mm	15mm
Severance (koolstofstaal)	12mm	25mm
Efficiëntie	86%	
Krachtfactor	0.99	
Inactieve staatsmacht	<50W	
Beschermingsklasse	IP23S	
Isolatieklasse	H	
Dimensies LxWxH	546 x 166 x 341mm	
Gewicht	10Kg	
Aanbevolen generatorgrootte	5.5kVA	8kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires
6m Snijden Fakkel (JE60-6)
3m Aarde Klem

Optionele Accesoires (p17)
Compressor
TFT Scherm

CUT 45 PFC Compressor

Bestelcode: ***EP-45SC***

Belangrijkste kenmerken

- Met ingebouwde compressor
- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- HF stabiliserende technologie
- ***SurePlasma*** technologie voor consistente boogontsteking prestaties met verschillende toortslengtes
- Mesh snijden, 2T/4T, niet-HF-boogontsteking en hulpboog
- Gascontrole, nastroomtijdinstelling, snijbranderlengte-instelling
- Arbeidsfactorcorrectie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtdoorgang***
- Ventilator op aanvraag
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting
- TFT scherm (optioneel)





Technische Data

EP-45SC	CUT 45 PFC	
Ingangsspanning	AC95-265V, 50/60 Hz	
	AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning	300V	
Ieff	26A	15A
Nominaal ingangsvermogen	10kVA	6.2kVA
Huidig aanbod	20-30A	20-45A
Boog starten	NHF	
Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
Zuivere snede (koolstofstaal)/@400 mm/min	5mm	12mm
Severance (koolstofstaal)	10mm	20mm
Efficiëntie	86%	
Krachtfactor	0.99	
Inactieve staatsmacht	<50W	
Beschermingsklasse	IP23S	
Isolatieklasse	H	
Dimensies LxWxH	548 x 187 x 558mm	
Gewicht	26.5Kg	
Aanbevolen generatorgrootte	10kVA	9.5kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires
6m Snijden Fakkel (JE60-6)
3m Aarde Klem
Compressor

Optionele Accesoires (p17)
TFT Scherm

Accessoires



Jasic Evo handafstandsbediening (draadloos)

Bestelcode	Geschikte machine	Remote control function	Range
HRC-02	EM-160C / EM-200C EM-200CT / EM-250CT	In de niet-synergetische MIG-modus: draadaanvoersnelheid aanpassen en lasspanning In synergische MIG-modus: pas de lasstroom en de lasspanning aan In Lift TIG-modus: Aanpassen lasstroom	30m
	ET-200 / ET-200P ET-200P ACDC	DC TIG: lasstroom aanpassen DC-puls TIG: lasstroom en pulsfrequentie aanpassen AC (puls) TIG: lasstroom en AC-balans aanpassen	



Jasic Evo handafstandsbediening (bedraad)

Bestelcode	Geschikte machine	Afstandsbediening functie	Bereik
HRC-04 (3 pin verbinding)	EA-160 / EA-200	Pas de lasstroom op MMA aan modus en Lift-TIG-modus	5m
HRC-01 (9 pin verbinding)	EM-160C / EM-200C EM-200CT / EM-250CT ET-200 / ET-200P ET-200P ACDC	Pas de lasstroom aan alleen in MMA-modus	



Jasic Evo voetpedaalafstandsbediening (draadloos)

Bestelcode	Geschikte machine	Afstandsbediening functie	Bereik
FRC-02	EM-160C / EM-200C EM-200CT / EM-250CT	Pas de lasstroom aan alleen in de Lift TIG-modus	30m
	ET-200 / ET-200P ET-200P ACDC	Pas de lasstroom aan in de TIG-modus	



Jasic Evo voetpedaalafstandsbediening (bedraad)

Bestelcode	Geschikte machine	Afstandsbediening functie	Bereik
FRC-01	EM-160C / EM-200C EM-200CT / EM-250CT ET-200 / ET-200P ET-200P ACDC	Pas de lasstroom aan in de TIG-modus	5m



Micro Jasic Evo handafstandsbediening (draadloos)

Bestelcode	Geschikte machine	Afstandsbediening functie	Bereik
HRC-03	EA-160 / EA-200	Pas de lasstroom op MMA aan en TIG-modus	30m

Accessoires



Water Koeler

- ***Bestelcode: LC-30***
- Dimensies: 527 x 182 x 224 mm
- For ET-200PACDC



TFT Scherm

- ***Bestelcode: TFT-EM-200CT***
- For EM-200CT

- ***Bestelcode: TFT-ET-200PACDC***
- For ET-200PACDC

- ***Bestelcode: TFT-EP-45***
- For EP-45



Compressor

- ***Bestelcode: EP-SC***
- Dimensions: *463 x 187 x 236mm*
- For EP-45



karren

- ***Bestelcode: TR-01***
- *Gereedschapskistwagen met twee wielen*
- For ET-200PACDC-WC

- ***Bestelcode: TR-02***
- *Tweewielige Karren (basis)*
- For ET-200PACDC-WC

- **Bestelcode: JIT-01**
- *Tweewielige Karren*
- For EA-160 / EA-200 / ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC / EP-45

Accessoires voor draadaanvoer

Bestelcode	Beschrijving	Diameter/Breedte	Geschikt voor
10048352	Invoerrol 0.6/0.8mm "U" Groef	30mm x 10mm Stevig	EM-160C / EM-200C
10048349	Invoerrol 0.8mm/1.0mm "U" Groef	30mm x 10mm Stevig	EM-160C / EM-200C
10048353	Invoerrol 1.0mm/1.2mm "U" Groef	30mm x 10mm Stevig	EM-160C / EM-200C
10048354	Invoerrol 0.6mm/0.8mm "V" Groef	30mm x 10mm Stevig	EM-160C / EM-200C
10048356	Invoerrol 0.8mm/1.0mm "V" Groef	30mm x 10mm Stevig	EM-160C / EM-200C
10048347	Invoerrol 1.0mm/1.2mm "V" Groef	30mm x 10mm Stevig	EM-160C / EM-200C
10048338	Invoerrol 0.8/1.0mm Gekarteld	30mm x 10mm Stevig	EM-160C / EM-200C
10016540	Invoerrol 0.6mm/0.8mm "V" Groef	35mm x 8mm	EM-200CT
10031901	Invoerrol 0.8mm/1.0mm "V" Groef	35mm x 8mm	EM-200CT
10031902	Invoerrol 1.0mm/1.2mm "V" Groef	35mm x 8mm	EM-200CT
10016541	Invoerrol 0.8mm/1.0mm "U" Groef	35mm x 8mm	EM-200CT
10029922	Invoerrol 1.0mm/1.2mm "U" Groef	35mm x 8mm	EM-200CT
10029929	Invoerrol 1.0mm/1.2mm FCW	35mm x 8mm	EM-200CT
10055168	Invoerrol 0.6mm/0.8mm "V" Groef	30mm x 10mm	EM-250CT
10036428	Invoerrol 0.8mm/1.0mm "V" Groef	30mm x 10mm	EM-250CT
10039481	Invoerrol 1.0mm/1.2mm "V" Groef	30mm x 10mm	EM-250CT
10029314	Invoerrol 1.2mm/1.6mm "V" Groef	30mm x 10mm	EM-250CT
10029899	Invoerrol 0.8mm/1.0mm "U" Groef	30mm x 10mm	EM-250CT
10016532	Invoerrol 1.0mm/1.2mm "U" Groef	30mm x 10mm	EM-250CT
10016599	Invoerrol 1.2mm/1.6mm "U" Groef	30mm x 10mm	EM-250CT
10029903	Invoerrol 1.2mm/1.6mm FCW	30mm x 10mm	EM-250CT
10029904	Invoerrol 1.0mm/1.6mm FCW	30mm x 10mm	EM-250CT

0.8mm/1.0mm "V" Op alle modellen worden standaard groefrollen meegeleverd

Accessoires

Afstandsbediening		
Bestelcode	**Beschrijving**	**Geschikt voor**
TS4	Draadloze zenderontvanger	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC / EM-160C EM-200C / EM-200CT / EM-250CT
TS5	Draadloze zenderontvanger	EA-160 / EA-200
SP9123	10K Toorts externe potentiometer	JE79 / JE83 / TIG-102
SP9129	4 Knop Digitale zaklamp afstandsbediening	JE79 / JE83 / TIG-102
PLASMA Accessoires		
JE60-6	60A Plasmatoorts 6mtr	EP-45 / EP-45SC
JE60-THK	JE60 Toortskopset	JE60-6
MIG Accessoires		
JE150-3	150A MIG Fakkel 3mtr (Luchtgekoeld)	EM-160C / EM-200C
JE250-3	250A MIG Fakkel 3mtr (Luchtgekoeld)	EM-200C
JE250-4	250A MIG Fakkel 4mtr (Luchtgekoeld)	EM-200CT / EM-250CT
JESP-250-6	EVO Spoel op pistool 6mtr	EM-160C / EM-200C EM-200CT / EM-250CT
TIG Accessoires		
JE79-ERGO	T26 12FT TIG Fakkel (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
JE79-ERGO-10K	T26 12FT TIG Fakkel 10K Analoge afstandsbediening(Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
JE79-ERGO-4B	T26 12FT TIG Fakkel 4 Knop Digitale afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
JE79-ERGO-FLEXI	T26 FLEXI 12FT TIG Fakkel (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
JE79-ERGO-FLEXI-10K	26 FLEXI 12FT TIG Fakkel 10K Analoog afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
JE79-ERGO-FLEXI-4B	T26 FLEXI 12FT TIG Fakkel 4 Knop Digitale afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
JE79-ERGO-8M	T26 25FT TIG Fakkel (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
JE79-ERGO-8M-10K	T26 25FT TIG Fakkel 10K Analoog afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
JE79-ERGO-8M-4B	T26 25FT TIG Fakkel 4 Knop Digitale afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
JE79-ERGO-8MFLEXI	T26 FLEXI 25FT TIG Fakkel (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
JE79-ERGO-8MFLEXI-10K	T26 FLEXI 25FT TIG Fakkel 4 Knop Digitale afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
JE79-ERGO-8MFLEXI-4B	T26 FLEXI 25FT TIG Fakkel 4 Knop Digitale afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
JE83-ERGO	T18 12FT TIG Fakkel (Luchtgekoeld)	ET-200PACDC-WC
JE83-ERGO-10K	T18 12FT TIG Fakkel 10K Analoog afstandsbediening (Watergekoeld)	ET-200PACDC-WC
JE83-ERGO-4B	T18 12FT TIG Fakkel 4 Knop Digitale afstandsbediening (Watergekoeld)	ET-200PACDC-WC
JE83-ERGO-FLEXI	T18 FLEXI 12FT TIG Fakkel (Watergekoeld)	ET-200PACDC-WC

Accessoires

TIG Accessoires		
JE83-ERGO-FLEXI-4B	T18 FLEXI 12FT TIG Fakkel 4 Knop Digitale afstandsbediening (watergekoeld)	ET-200PACDC-WC
JE83-ERGO-8M	T18 25FT TIG Fakkel (watergekoeld)	ET-200PACDC-WC
JE83-ERGO-8M-10K	T18 25FT TIG Fakkel 10K Analoog afstandsbediening (Watergekoeld)	ET-200PACDC-WC
JE83-ERGO-8M-4B	T18 25FT TIG Fakkel 4 Knop Digitale afstandsbediening (Watergekoeld)	ET-200PACDC-WC
JE83-ERGO-8MFLEXI	T18 FLEXI 25FT TIG Fakkel (Watergekoeld)	ET-200PACDC-WC
JE83-ERGO-8MFLEXI-10K	T18 FLEXI 25FT TIG Fakkel 10K Analoog afstandsbediening (watergekoeld)	ET-200PACDC-WC
JE83-ERGO-8MFLEXI-4B	T18 FLEXI 25FT TIG Fakkel 4 Knop Digitale afstandsbediening (watergekoeld)	ET-200PACDC-WC
TIG-102	T17 12FT TIG Fakkel (watergekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
TIG-102-10K	T17 12FT TIG Fakkel 10K Analoog afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
TIG-102-4B	T17 12FT TIG Fakkel 4 Knop Digitale afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
TIG-102-FLEXI	T17 12FT FLEXI TIG Fakkel (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
TIG-102-FLEXI-10K	T17 12FT FLEXI TIG Torch 10K Analoog afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
TIG-102-FLEXI-4B	T17 12FT FLEXI TIG Fakkel 4 Knop Digitale afstandsbediening (luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
TIG-102-8M	T17 24FT TIG Fakkel (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
TIG-102-8M-10K	T17 24FT TIG Fakkel 10K Analoog afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
TIG-102-8M-4B	T17 24FT TIG Fakkel 4 Knop Digitale afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
TIG-102-8M-FLEXI	T17 24FT FLEXI TIG Fakkel Knop Digitale afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
TIG-102-8M-FLEXI-10K	T17 24FT FLEXI TIG Fakkel 10K Analoog afstandsbediening (Luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
TIG-102-8M-FLEXI-4B	T17 24FT FLEXI TIG Fakkel 4 Knop Digitale afstandsbediening (luchtgekoeld)	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC
WP26-12JE	WP26 Euro-stijl TIG Fakkel 4m	EM-160C / EM-200C EM-200CT / EM-250CT
WP26-25JE	WP26 Euro-stijl TIG Fakkel 8m	EM-160C / EM-200C EM-200CT / EM-250CT
JSG-PLUG-9PIN	9 Pin-stekker	ET-200 / ET-200P / ET-200PACDC EM-160C / EM-200C EM-200CT / EM-250CT







WILKINSON STAR

50 A family business engineered through generations since 1971

www.jasic.co.uk

Wilkinson Star Limited
Shield Drive
Wardley Industrial Estate
Worsley
Manchester
UK
M28 2WD

+44 (0)161 793 8127

Openingstijden
8.30 am - 5 pm (CET)

De informatie in dit document kan uitspraken of voorspellende uitspraken bevatten, waaronder, zonder beperking, uitspraken over product specificaties, huidige/toekomstige financiële en operationele resultaten, toekomstige productportfolio's, nieuwe technologieën, enz. Er zijn een aantal factoren die daadwerkelijke resultaten kunnen veroorzaken en ontwikkelingen wezenlijk verschillen van de ontwikkelingen die in deze verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Daarom wordt dergelijke informatie uitsluitend ter referentie verstrekt en vormt zij noch een aanbod, noch een aanvaarding. JASIC kan de informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Copyright © 2023 Wilkinson Star Ltd